








**BAUMANN Forrázó-kopasztó gépek, kábítóvillák, egyéb húsüzemi berendezések**

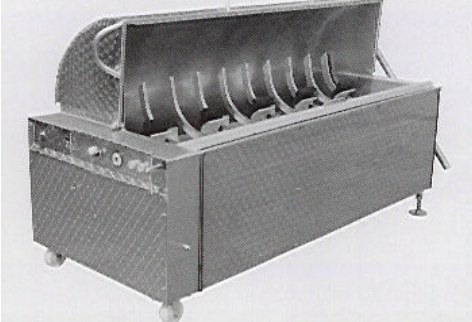

**Forrázó-kopasztó gépek**
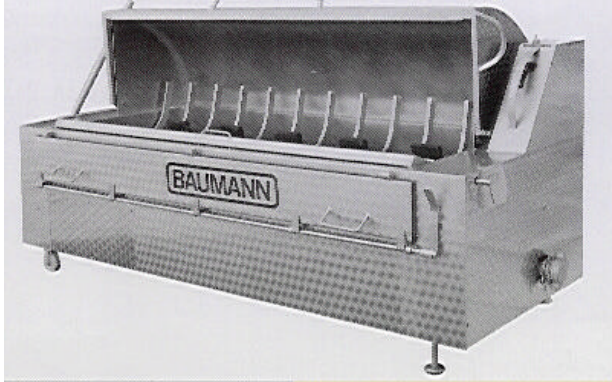
| Típus                    | Felhasználás  | Méret (hxszm) mm:          | Teljesítmény /h:  | El.felv.telj. kW:        |
|--------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|
| <b>BJ 180 S</b>          | <b>egyterben forrázó-kopasztó</b>   | <b>2 100 x 880 x 1 550</b> | <b>12-15 malac vagy 8 disznó / 130-225 kg</b>   | <b>12</b>                |
| Szératarozékok:          | kóracél (tengely és villa horganyzott)<br>kóracél villa<br>forgatótengely<br>kiemelo<br>idozító kapcsoló<br>malac kivitelben<br>gozös kivitelben  |                            |    | <b>BJ 180 S</b>          |
| <b>BM 20 GT Standard</b> | <b>egyterben forrázó-kopasztó</b>   | <b>2 500 x 960 x 1 650</b> | <b>15 malac vagy 8 disznó / 130-250 kg</b>  | <b>12</b>                |
| Szératarozékok:          | kóracél (tengely és villa horganyzott)<br>kóracél villa<br>forgatótengely<br>kiemelo<br>idozító kapcsoló<br>malac kivitelben<br>gozös kivitelben  |                            |   | <b>BM 20 GT Standard</b> |
| <b>BM 20 GT Plus</b>     | <b>egyterben forrázó-kopasztó</b>   | <b>2 500 x 960 x 1 650</b> | <b>18 malac vagy 9 disznó / 130-250 kg</b>  | <b>15</b>                |
| Szératarozékok:          | kóracél (tengely és villa horganyzott)<br>kóracél villa<br>forgatótengely<br>kiemelo<br>idozító kapcsoló<br>malac kivitelben<br>pneumatikus kiadagoló<br>pneumatikus fedélnyitás<br>szoreltávolító ajtó a gép frontrészén<br>gozös kivitelben |                            |  | <b>BM 20 GT Plus</b>     |

| Típus                         | Felhasználás  | Méret (hxsxm) mm:            | Teljesítmény /h:  | El.felv.telj. kW:                |
|-------------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>BM 20 GT Plus S Pneum.</b> | <b>egyterben forrázó-kopasztó</b>   | <b>2 500 x 960 x 1 650</b>   | <b>22 malac vagy 10 disznó / 130-250 kg</b>   | <b>18</b>                        |
| Szératarozékok:               | kóracél (tengely és villa horganyzott)<br>kóracél villa<br>forgatótengely<br>kiemelo<br>idozító kapcsoló<br>malac kivitelben<br>pneumatikus kiadagoló<br>pneumatikus fedélnyitás<br>szoreltávolító ajtó a gép frontrészén<br>gozös kivitelben |                              |    | <b>BM 20 GT Plus S Pneumatic</b> |
| <b>BM 22 GT SP</b>            | <b>egyterben forrázó-kopasztó</b>   | <b>2 700 x 1 010 x 1 700</b> | <b>20 malac vagy 10 disznó / 150-300 kg</b>   | <b>18</b>                        |
| Szératarozékok:               | kóracél (tengely és villa horganyzott)<br>kóracél villa<br>forgatótengely<br>kiemelo<br>idozító kapcsoló<br>malac kivitelben<br>pneumatikus kiadagoló<br>pneumatikus fedélnyitás<br>szoreltávolító ajtó a gép frontrészén<br>gozös kivitelben |                              |   | <b>BM 22 GT SP</b>               |
| <b>BM 25 GT SP</b>            | <b>egyterben forrázó-kopasztó</b>   | <b>2 700 x 1 010 x 1 700</b> | <b>30 malac vagy 10 disznó / 90-350 kg</b>  | <b>24</b>                        |
| Szératarozékok:               | kóracél (tengely és villa horganyzott)<br>kóracél villa<br>forgatótengely<br>kiemelo<br>idozító kapcsoló<br>malac kivitelben<br>pneumatikus kiadagoló<br>pneumatikus fedélnyitás<br>szoreltávolító ajtó a gép frontrészén<br>gozös kivitelben |                              |  | <b>BM 25 GT SP</b>               |

| Típus  | Felhasználás                      | Méret (hxszm) mm:   | Teljesítmény /h:                            | El.felv.telj. kW: |
|--|-----------------------------------|---|---|-------------------|
| <b>BM 29 GT SP</b>   | <b>egyterben forrázó-kopasztó</b> | <b>2 700 x 1 010 x 1 700</b>  | <b>30 malac vagy 10 disznó / 120-350 kg</b> | <b>24</b>         |
| <p>Szératarozékok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kóracél (tengely és villa horganyzott)</li> <li>kóracél villa</li> <li>forgatótengely</li> <li>kiemelő</li> <li>idozító kapcsoló</li> <li>malac kivitelben</li> <li>pneumatikus kiadagoló</li> <li>pneumatikus fedélnyitás</li> <li>szoreltávolító ajtó a gép frontrészén</li> <li>gozós kivitelben</li> </ul> |                                   |  |   |                   |
| <b>BM 29 GT SP</b>   |                                   |   |   |                   |

**Kábítóvillák, lelángoló, tisztítók és egyéb berendezések**

|                            |                               |   |               |               |                 |
|----------------------------|-------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| <b>BAUMANN kábítóvilla</b> | <b>kábító villa</b>           |    |               |               |                 |
| K 300                      | transzformátor kábítóvillához | <b>K 300</b>  | <b>VA 300</b> | <b>VA 400</b> | <b>VA 400-R</b> |
| VA 300                     | transzformátor kábítóvillához |   |               |               |                 |
| VA 400                     | transzformátor kábítóvillához |   |               |               |                 |
| VA 400 -R                  | transzformátor kábítóvillához |   |               |               |                 |
|                            |                               |  |               |               |                 |
| <b>SB 2045</b>             | <b>kézi lelángoló</b>         | <b>SB sorozat</b>   |               |               |                 |
| <b>SB 3563</b>             | <b>kézi lelángoló</b>         |   |               |               |                 |
| <b>SB 6063</b>             | <b>kézi lelángoló</b>         |   |               |               |                 |

**Pacal- és béltisztító gépek**

| Típus              |                            | Méret (átmxszxm) mm: | Teljesítmény /h: | El.felv.telj. kW: |
|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| OB 5 pacaltisztító | tüzhorg. vagy kóracél kiv. | 520 x 600 x 950      | 12 - 20 pacal    | 2,2               |
| OB 10 béltisztító  | tüzhorg. vagy kóracél kiv. | 620 x 700 x 1 150    | 60 disznóbél     | 0,24              |



OB 5 / OB 10